

## ESPECIFICACIONES DEL MODELO TUBULAR

⇒ **Capacidad del contenedor (quemador):**

*1 litro.*

⇒ **Capacidad calorífica:**  
*80—100 mts<sup>2</sup>.*

⇒ **Tiempo de consumo total del Bioetanol**  
*(3 litros): 3.5 horas*



### ATENCIÓN

-Evite utilizar su chimenea bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

-Evite que los niños jueguen o experimenten con el fuego o la chimenea. Manténgalos fuera del alcance para evitar accidentes.

-El uso de este producto requiere supervisión y control de un adulto responsable.

-Guarde el Bioetanol en un lugar fresco, no expuesto a rayos del sol y fuera del alcance de los niños.

-Fuel Flex México no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos o servicios



Volcán Jorullo #5150  
Col. El colli urbano 1era sección  
Zapopan, Jalisco. México  
C.p. 45070  
Teléfono: (33) 1542-7554 y 55  
Celular: (045) 333 1221 6571  
ventas@fuelflexmexico.com.mx  
www.fuelflexmexico.com.mx



Convirtiendo a México  
en Etanol

## Instructivo de uso Chimenea Modelo E1 Farol



# Instructivo de uso

Le recomendamos que lea la Guía de seguridad anexa. Es muy importante que conozca el buen funcionamiento de su chimenea.

## 3 PASOS PARA EL ENCENDIDO DE SU CHIMENEA:


1.- Vierta el Bioetanol en el contenedor de su chimenea, siempre con su envase de 5 litros y su válvula de seguridad puesta.



2.- Moje el extremo del mango de la varilla (parte posterior) de encendido/apagado con el Bioetanol vertido en su chimenea. Y en seguida encienda la varilla con el encendedor.



3.- A una distancia corporal mínima de 1 metro, acerque la varilla de encendido (Previamente mojada en el Bioetanol y encienda con el encendedor) a la chimenea, y encienda.

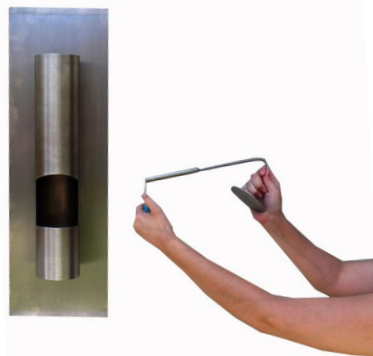

## ATENCIÓN



En caso de requerir rellenar su chimenea será necesario esperar a que se enfríe el contenedor (5 a 10 minutos).

Al no cumplir con esta regla, correrá el riesgo de tener un accidente grave.

## COMO APAGAR SU CHIMENEA:

En caso de requerir apagar su chimenea antes de que haya consumido todo el Bioetanol. Coloque en el contenedor la parte anterior (Forma circular) de la varilla de encendido / apagado. De forma que asfixie el fuego, hasta apagar por completo.

EVITE UTILIZAR LAS MANOS. Recuerde que la superficie metálica se encuentra extremadamente caliente, evite tener un accidente grave.

## SU CHIMENEA DEBE CONTENER:

- Una varilla de encendido / apagado.
- Un quemador tubular.
- Un encendedor.
- Esponja para limpiar.
- Válvula despachadora para el bidón.
- 20 litros de Bioetanol (Bidón)
- Un contenedor de 5 litros con válvula de seguridad.
- Instructivo de uso.
- Guía de seguridad.